MULTIACE

CIF-059 a

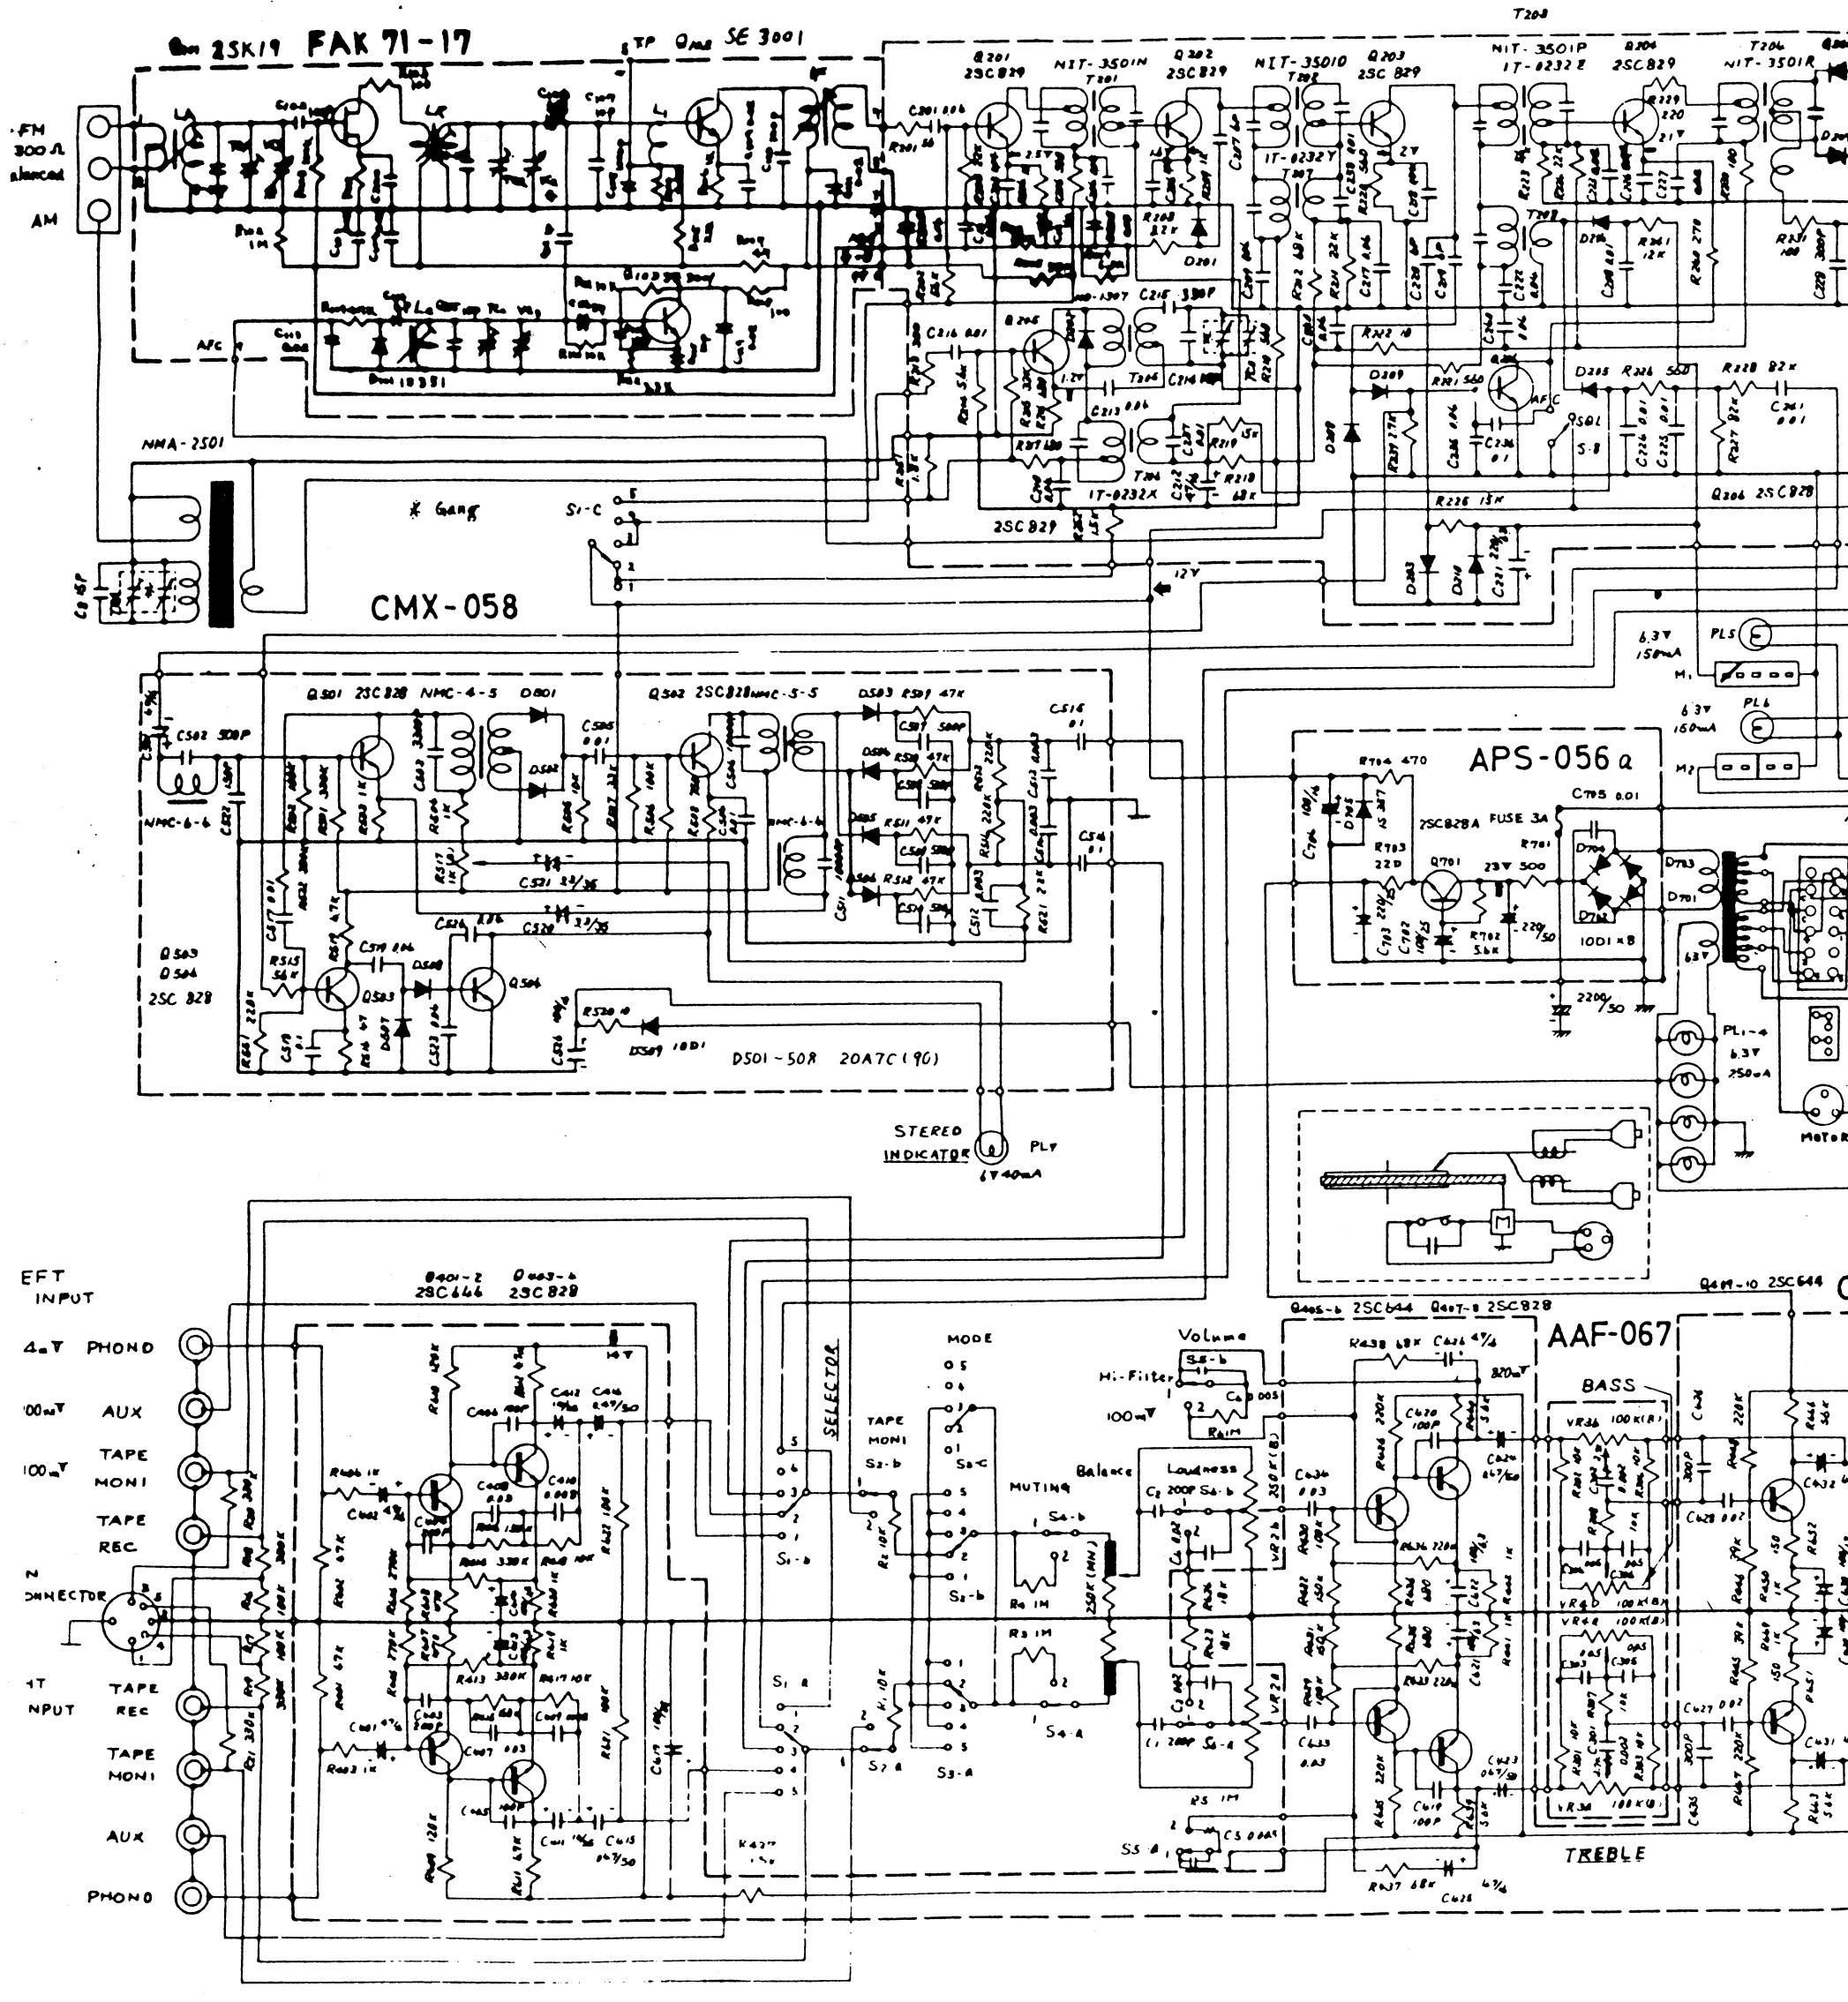

MULTIAC60AU

CIF-059 a

CAF-057 a

APS-056 a

CAF-066

AAF-067

SWITCHES

S1 SELECTOR
1. AUX
2. PHONO
3. FM-AUTO
4. FM
5. AM

S2 MODE
1. REV
2. NORM
3. R+L
4. L
5. R

DIODES
NON MARKS : 20A70

VR3 BASS CONTROL -10 ~ +10dB (100Hz)
VR4 TREBLE CONTROL -12 ~ +12dB (10kHz)
S4 MUTING -20dB
VR5 VR6 CGC +6dB ~ -12dB
RESISTOR.
NON MARK : OHM K : KILOHM M : MEGOHM
CAPACITORS.
NON MARK : MF P : MMF

▼ ; SIGNAL VOLTAGE at 1KHz 100Hz
◆ ; NO INPUTSIGNAL DC VOLTAGE
— ; NO INPUTSIGNAL DC CURRENT

S_2	TAPE MONITOR	1. OFF	2. ON
S_4	MUTING	1. OFF	2. ON
S_5	HIGH FILTER	1. OFF	2. ON
S_6	LOUDNESS	1. OFF	2. ON

PRINTED IN JAI

AU

CAF-057 a

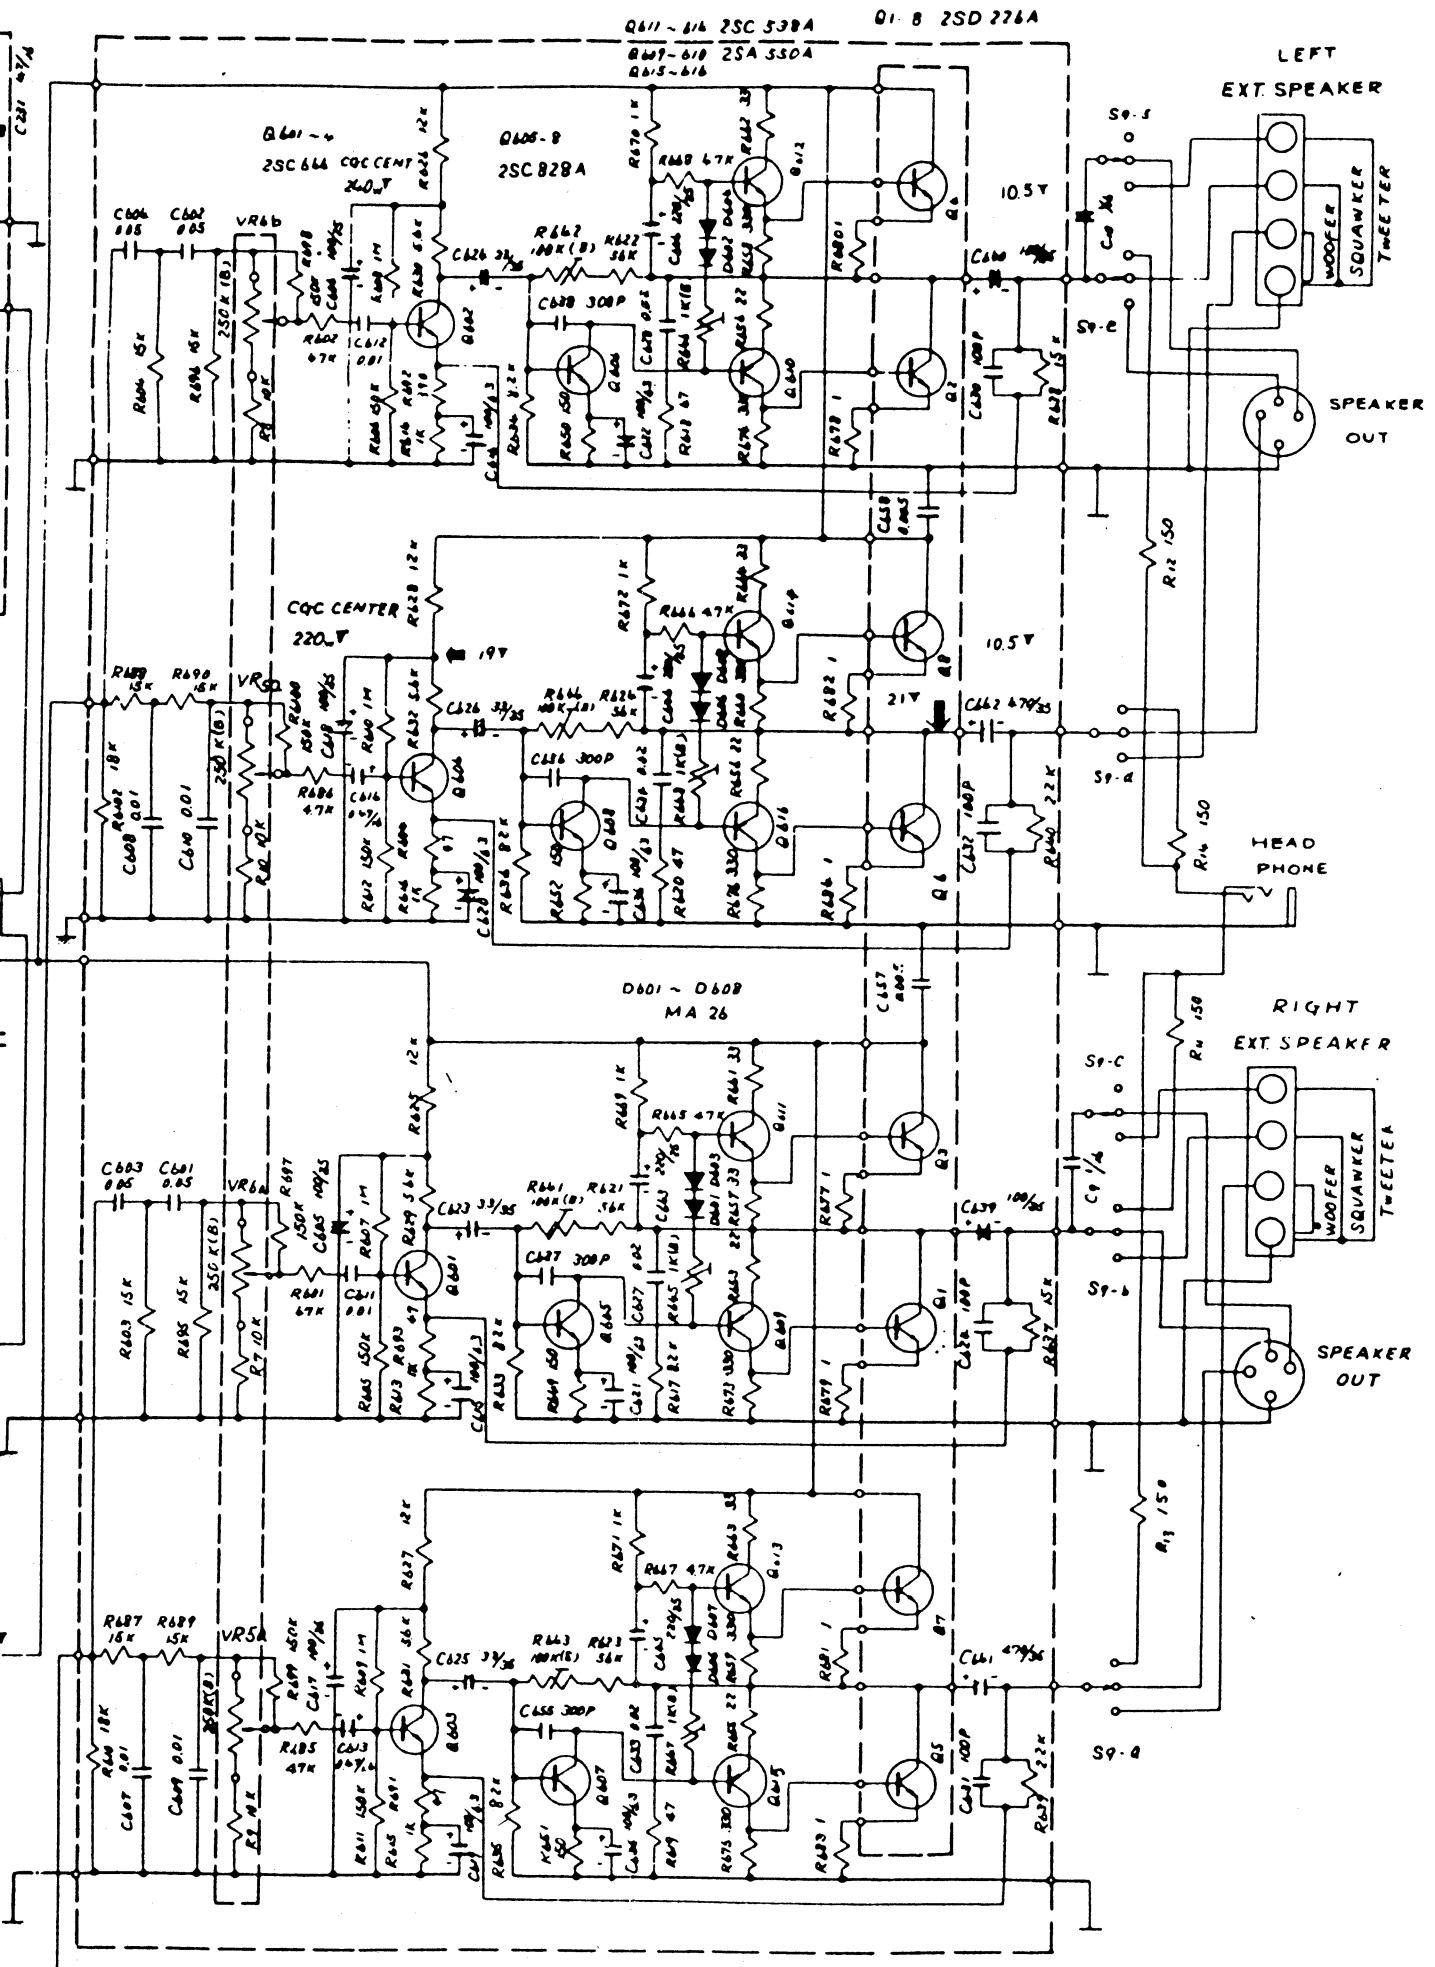

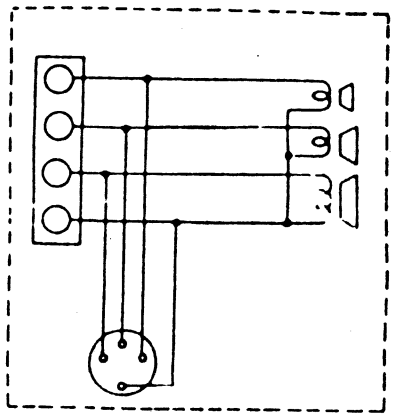

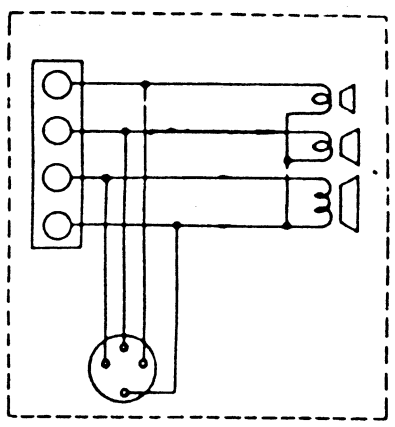

SWITCHES

S1 SELECTOR
1. AUX
2. PHONO
3. FM-AUTO
4. FM
5. AM

MODE
1. REV
2. NORM
3. R+L
4. L
5. R

DIODES
NON MARKS ; 20A70

VR3 BASS CONTROL -10 ~ +10dB (100Hz)
VR4 TREBLE CONTROL -12 ~ +12dB (10KHz)
S4 MUTING -20dB
VR5 VR6 CQC +6dB ~ -12dB

RESISTOR.
NON MARK ; OHM K ; KILOHM M ; MEGOHM
CAPACITORS.
NON MARK ; MF P ; MMF

▼ ; SIGNAL VOLTAGE at 1KHz 100Hz
▼ ; NO INPUTSIGNAL DC VOLTAGE
— ; NO INPUTSIGNAL DC CURRENT

S_2	TAPE MONITOR	1. OFF	2. ON
S_4	MUTING	1. OFF	2. ON
S_5	HIGH FILTER	1. OFF	2. ON
S_6	LOUDNESS	1. ON	2. OFF

PRINTED IN JAPAN